


SZÁRZÚZÓK KATALÓGUSA


Parametry		RG-120	RG-140	RG-160	RG-180	RG-200
Typ maszyny		zawieszana na TUZ ciągnika				
Przesuw boczny	cm	40				
Szerokość robocza	cm	120	140	160	180	200
Ilość noży roboczych	szt.	4 wirujące, 2 stałe				
Wysokość koszenia	cm	od 3 do 15				
Masa	kg	310	360	410	460	510
Zapotrzebowanie mocy	kW	16	18	20	22	25
Max grubość rozdrabnianych gałęzi	cm	4				
Wymiary gabarytowe						
długość	cm	155	195	225	255	285
szerokość	cm	134	154	174	194	214
wysokość	cm	105	105	105	105	105



Parametry		RG-180/2	RG-200/2	RG-220	RG-240	RG-270
Typ maszyny		zawieszana na TUZ ciągnika				
Przesuw boczny	cm	40				
Szerokość robocza	cm	180	200	220	240	270
Ilość noży roboczych	szt.	8 wirujących, 2 stałe				
Wysokość koszenia	cm	od 3 do 15				
Masa	kg	475	500	525	550	575
Zapotrzebowanie mocy	kW	25	25	28	35	40
Max grubość rozdrabnianych gałęzi	cm	4				
Wymiary gabarytowe						
długość	cm	170	180	190	200	220
szerokość	cm	194	214	234	254	284
wysokość	cm	105	105	105	105	105

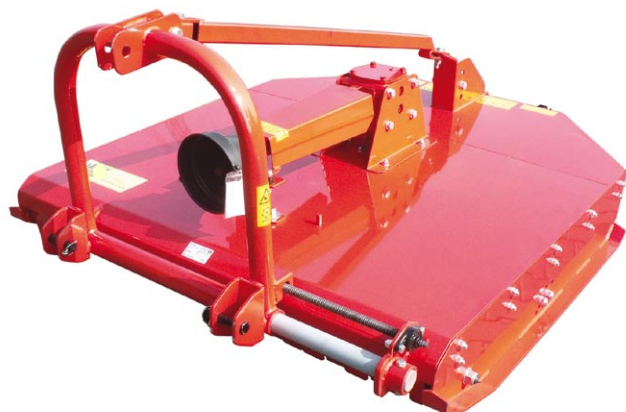

Parametry		RG-300
Typ maszyny		zaczepiana
Szerokość robocza	cm	300
Ilość noży roboczych	szt.	8 wirujących, 2 stałe
Moc zespołu przeniesienia napędu	kW	45
Wysokość koszenia	cm	od 3 do 15
Masa	kg	720
Zapotrzebowanie mocy	kW	45
Max grubość rozdrabnianych gałęzi	cm	4
Wymiary gabarytowe		
długość	cm	340
szerokość	cm	315
wysokość	cm	75

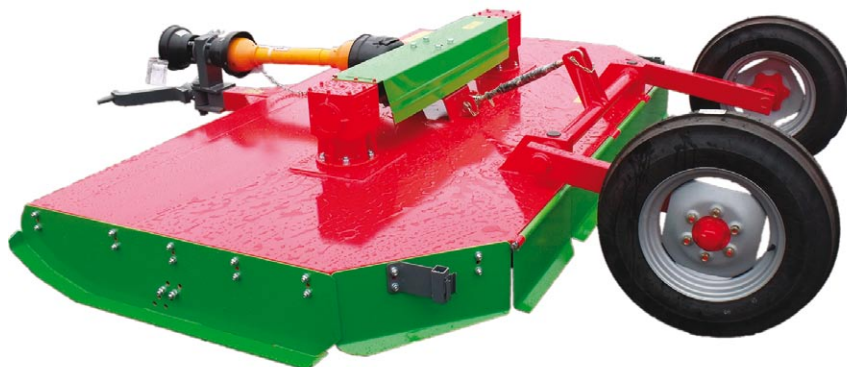



Parametry		KS-180	KS-180/0	KS-200	KS-200/0	KS-220	KS-220/0
Typ maszyny		zawieszana na TUZ ciągnika					
Przesuw boczny	cm	40					
Szerokość robocza	cm	180	180	200	200	220	220
Ilość noży roboczych	szt.	4 wirujące					
Moc zespołu przeniesienia napędu	kW	45					
Wysokość koszenia	cm	od 3 do 10					
Masa	kg	420	430	440	450	460	470
Zapotrzebowanie mocy	kW	20	40	22	42	25	45
Wymiary gabarytowe	długość	130		140		150	
	szerokość	192		212		232	
	wysokość	95		95		95	



Parametry		KS-180/PT	KS-200/PT
Typ maszyny		zawieszana na TUZ ciągnika	
Szerokość robocza	cm	180	200
Ilość noży roboczych	szt.	4 wirujące	
Wysokość koszenia	cm	od 3 do 10	
Masa	kg	440	460
Zapotrzebowanie mocy	kW	30	35
Wymiary gabarytowe	długość	140	150
	szerokość	192	212
	wysokość	95	95



Parametry		KSH-140	KSH-170	KSH-210
Typ maszyny		zawieszana na przednim TUZ ciągnika		
Źródło napędu		hydraulika zewnętrzna ciągnika		
Szerokość robocza	cm	140	170	210
Ilość wirników roboczych	szt.	3		
Wysokość koszenia	cm	od 2 do 10		
Masa	kg	150	190	220
Zapotrzebowanie oleju		min. 40 l/min		
Wymiary gabarytowe	długość	80	120	150
	szerokość	140	170	210
	wysokość	95	95	95

Parametry		RB-150	RB-180
Typ maszyny		zawieszana na TUZ ciągnika	
Przesuw boczny hydrauliczny	cm	32	
Szerokość robocza	cm	150	180
Ilość bijaków	szt.	15	18
Masa	kg	600	680
Zapotrzebowanie mocy	kW	30	40
Max grubość rozdrabnianych gałęzi	cm	7	
Wymiary gabarytowe	długość	cm	110
	szerokość	cm	176
	wysokość	cm	105



Parametry		RB-150/PT	RB-180/PT
Typ maszyny		zawieszana na TUZ ciągnika	
Przesuw boczny hydrauliczny	cm	32	
Szerokość robocza	cm	150	180
Ilość bijaków	szt.	15	18
Masa	kg	645	725
Zapotrzebowanie mocy	kW	30	40
Max grubość rozdrabnianych gałęzi	cm	7	
Wymiary gabarytowe	długość	cm	97
	szerokość	cm	187
	wysokość	cm	105



Parametry		RB-150/K	
Typ maszyny		zaczepiana	
Przesuw boczny	cm	32	
Szerokość robocza	cm	150	
Ilość bijaków	szt.	15	
Masa (pusty kosz)	kg	660	
Pojemność kosza zbierającego	m ³	0,75	
Zapotrzebowanie mocy	kW	45	
Max grubość rozdrabnianych gałęzi	cm	7	
Wymiary gabarytowe	długość	cm	187
	szerokość	cm	182
	wysokość	cm	105



Magyarországi képviselőt:
AGRO-MAN, Tiszavasvári
www.agroman.hu
+36-42-520-170